




测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见 U-12 页

规格

精度： ±2μm
平面度： 0.6μm
平行度： 2μm
测力： 5 - 10N


内部结构

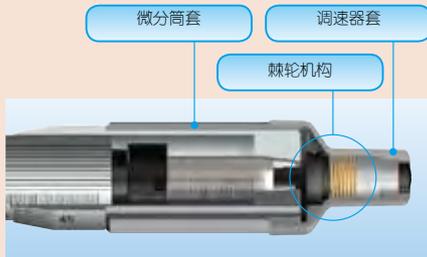

极大的提高了精度和重复精度

单手操作时

新手使用传统千分尺和棘轮套管千分尺测量工件 20 次的测验结果。

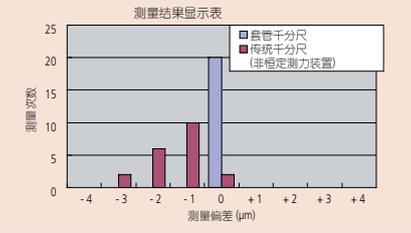


棘轮套管千分尺 102 系列 — 外径千分尺 M317 · M327

- 单手操作时更准确：用新千分尺测量时，无经验操作员也能极大的提高测量准确性。
- 棘轮功能同时作用于微分筒和调速装置。



- 当工件处于测砧和测微螺杆之间时，转动微分筒 / 调速装置导致棘轮机构拨动测微螺杆，从而给工件一个恒定测力。



- 清晰可闻的棘轮操作可保证测量能以恒定、预先设置的测力运行。
- 调速装置总能快速旋转测微螺杆。
- 简单构造的恒压装置无需特别技术维护。
- 隔热尺架。
- 测量面为硬质合金。



规格

货号	型号	测量范围	分度值	重量
102-701	M317-25	0 - 25mm	0.01mm	180g
102-707	M327-25		0.001mm	
102-702	M317-50	25 - 50mm	0.01mm	270g
102-708	M327-50		0.001mm	

尺寸

