


内径千分尺

简单准确测量内径尺寸

数显接杆式内径千分尺 139, 339, 140 系列—接长杆型 IMJ-MJ · IMJ

- 接长杆和测量头与测微头组合可以测量大范围的內尺寸。
- 硬质合金测量面。
- 需基点调整。
- 可用于基点调整的校正规另需。

- 货号 339-301/302 特性：
 - IP65 (防水) 防护等级，在有切削液时能使用。
 - 大字体 LCD 屏幕。
 - 当设置为内测长度基准时，存储 2 个预设值供使用。
 - 功能锁能防止测量过程中参考校正点意外改动。
 - 测量数据输出端口使其组入统计过程控制和网络测量系统中。(详细信息参见 A-3 页)
 - 能使用接口输入工具，能使测量数据转换成键盘信号，或者直接把他們输入到现成的电子制表软件中的单元格中(如 Excel)。(详细信息参见 A-5 页)

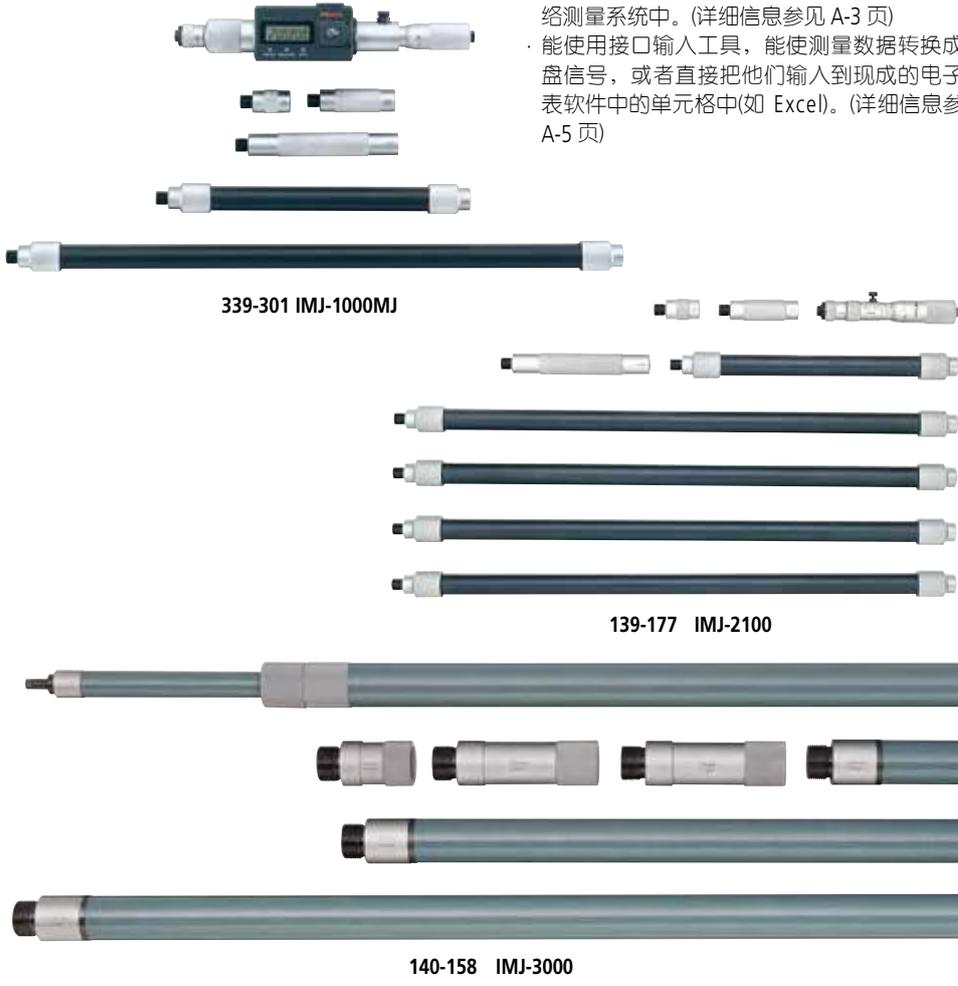

339-301 IMJ-1000MJ

139-177 IMJ-2100

140-158 IMJ-3000

规格

货号	型号	测量范围	分辨力	测微头行程	接长杆		显示装置
					数量	尺寸	
数显型 (LCD)							
339-301	IMJ-1000MJ	200 - 1000mm	0.001mm	25mm	5	25, 50, 100, 200, 400mm	200 - 225mm
339-302	IMJ-2000MJ	200 - 2000mm			8	25, 50, 100, 200 (2个), 400 (3个)mm	

货号	型号	测量范围	分度值	测微头行程	接长杆		显示装置		
					数量	尺寸			
普通型									
139-173	IMJ-500	100 - 500mm	0.01mm	25mm	4	25, 50, 100, 200mm	100 - 125mm		
139-174	IMJ-900	100 - 900mm			5	25, 50, 100, 200, 400mm			
139-175	IMJ-1300	100 - 1300mm			6	25, 50, 100, 200, 400mm (2个)			
139-176	IMJ-1700	100 - 1700mm			7	25, 50, 100, 200, 400mm (3个)			
139-177	IMJ-2100	100 - 2100mm			8	25, 50, 100, 200, 400mm (4个)			
140-157	IMJ-2000	1000 - 2000mm			50mm	5		50, 100 (2个), 200, 500mm	1000 - 1050mm
140-158	IMJ-3000	1000 - 3000mm				6		50, 100 (2个), 200, 500, 1000mm	
140-159	IMJ-4000	1000 - 4000mm				7		50, 100 (2个), 200, 500, 1000mm (2个)	
140-160	IMJ-5000	1000 - 5000mm	8	50, 100 (2个), 200, 500, 1000mm (3个)					

IP65 (详细信息参见 IX 页)

TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 000021605 (详细信息参见 IX 页)

IP 防护等级

- 等级 6: 防尘
防固体异物防护等级尘土无法进入
- 等级 5: 防喷射
防水防护等级
从任何方向直接喷射的水，不会产生负面影响

规格

精度
339 系列
 $\pm(3 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$ (小数圆整)

139 系列
 $\pm(3 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$ (小数圆整)

140 系列
 $\pm(7 + \text{接杆数} + \frac{\text{最大测量长度}}{50}) \mu\text{m}$ (小数圆整)

量化误差: 不包括量化误差 (仅数显型)



功能 (用于 339-301/302)

- 调零
- 原点复位
- 数据保持
- 功能锁
- 自动电源开 / 关
- 2 点预测
- 错误警告
- 数据输出

电池 (用于 339-301/302)

SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)

选件

- 详细信息参见 A-23 页
- IT/DP/MUX 连接电缆
1m: 05CZA662
2m: 05CZA663
- USB Input Tool (2m): 06AFM380B
- U-WAVE-T 连接电缆
02AZD790B (160mm)
02AZE140B: 脚踏开关用

接杆式内径千分尺 139 系列 — 接长杆型 (主尺) IMJ-M

- 接长杆型千分尺用测微头。
- 需基点调整。
- 环规，内径检测规，量块套装等基准规配备齐全，可用于基点调整。(详细请参考 C-47, C-26, E-15~18 页)。



139-001 IMJ-M

规格

货号	型号	测量范围	分度值	精度	测微头行程
139-001	IMJ-M	100 - 125mm	0.01mm	±3μm	25mm

尺寸

