

内径表

简单准确测量内径尺寸

内径表 511 系列 — 用于小孔 CG-SA

- 该量具配备的可更换测头均由高级工具钢制成。
- 指针式指示表由坚固的保护罩完全保护。
- 指针式指示表和保护罩都是可选件。有一些指示表和保护罩不能与这些内径表使用。如想使用推荐型号以外的指示表或者数显指示表，请与三丰公司联系。
- 环规可选，用于测量前，帮助准确设置内径表。(详细信息参见 C-47 页)



可更换测头和触点的特写图



规格

精度 : 5 μ m
重复精度 : 2 μ m
相邻误差 : 2 μ m

选件

- : 指针式指示表 (详细信息参见 F 部分)
21DZA000: 指示表保护罩

推荐指示表


- 2046SB** (0.01mm)
- 2972TB** (0.01mm-单转型)
- 2109SB-10** (0.001mm)
- 2900SB-10** (0.001mm-单转型)
- 543-310B (ID-C112GXB)** (0.001mm)

* 防水型等，带有橡胶可拆保护罩的指示器不能使用。

规格

货号	型号	测量范围	活动测头行程	测力	导轨测力	套装内容					测量深度
						内径表	指针式指示表	指示表保护罩	可更换测头	可更换垫圈	
511-209	CG-S10A	6 - 10mm	0.5mm	2N 或更少	—	511-209	不提供	不提供	9 个	不提供	50mm
511-201	CG-S18A	10 - 18.5mm	0.6mm		6N 或更少	511-201				1 个	100mm
511-210	—	6 - 10mm	0.5mm	2N 或更少	—	511-209	2109SB-10 (分度值: 0.001mm)	21DZA000	9 个	不提供	50mm
511-203	—	10 - 18.5mm	0.6mm		6N 或更少	511-201				1 个	100mm
511-211	—	6 - 10mm	0.5mm	2N 或更少	—	511-209	2046SB (分度值: 0.01mm)	21DZA000	9 个	不提供	50mm
511-204	—	10 - 18.5mm	0.6mm		6N 或更少	511-201				1 个	100mm



尺寸

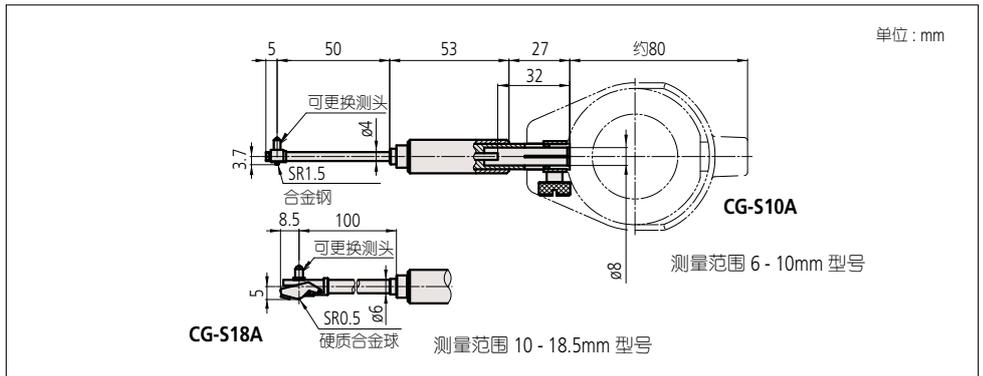

511-209 CG-S10A
可更换测头

511-201 CG-S18A
可更换测头

可更换垫圈
(只提供 511-201)



204355

规格


型号	内径表 (尺身)	可更换测头				可更换垫圈 零件号	扳手 零件号
		标记号	零件号	尺寸*1	L13		
CG-S10A	511-209	1	952168	6.0mm	1.2mm	不提供	206709
		2	952169	6.5mm	1.7mm		
		3	952170	7.0mm	2.2mm		
		4	952414	7.5mm	2.7mm		
		5	952415	8.0mm	3.2mm		
		6	952416	8.5mm	3.7mm		
		7	952417	9.0mm	4.2mm		
		8	952418	9.5mm	4.7mm		
		9	952419	10.0mm	5.2mm		

型号	内径表 (尺身)	可更换测头				可更换垫圈 零件号	扳手 零件号
		标记号	零件号	尺寸*1	L14		
CG-S18A*2	511-201*2	1	204356	10.0mm	2mm	204355	204354
		2	204357	11.0mm	3mm		
		3	204358	12.0mm	4mm		
		4	204359	13.0mm	5mm		
		5	204360	14.0mm	6mm		
		6	204361	15.0mm	7mm		
		7	204362	16.0mm	8mm		
		8	204363	17.0mm	9mm		
		9	204364	18.0mm	10mm		


*1 表示测量尺寸。

*2 安装有可更换测头固定板。

扳手
206709



204354



●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

▼特殊对应事例

握柄下尺寸

型号	L15尺寸 (mm)
CG-S10A	100、150、200、250
CG-S18A	50、150、200、250、300

