


测微头 148系列 — 螺丝锁紧型测微头 MHS/MHC/MHT

- 锁紧螺丝可在测微螺杆的任何位置上锁定。
- 锁紧螺丝的位置与固定套筒刻度线一致。


尺寸和重量

直柄型

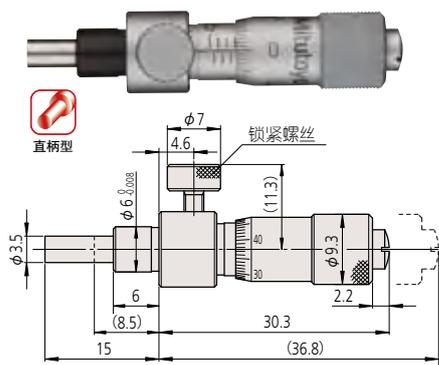

148-220 MHT1-6.5LC 重量：16g


带锁紧螺母型

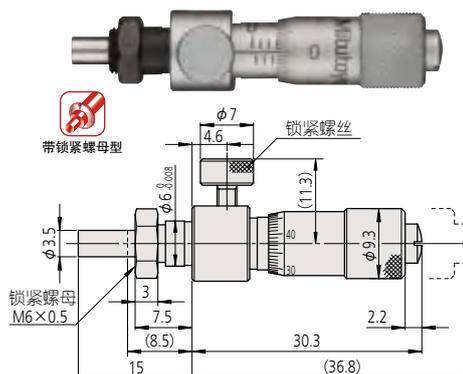

●固定装置厚度：4mm
148-221 MHT2-6.5LC 重量：17g


单位：mm

直柄型

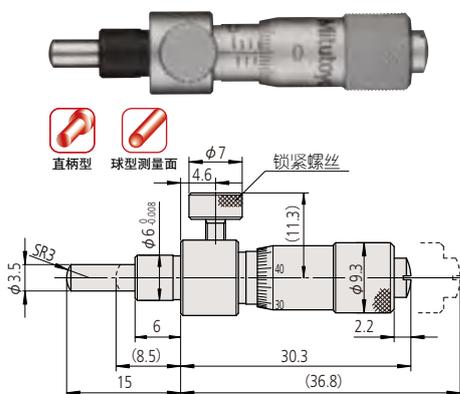

球型测量面(SR3)
148-222 MHT3-6.5LC 重量：16g

带锁紧螺母型

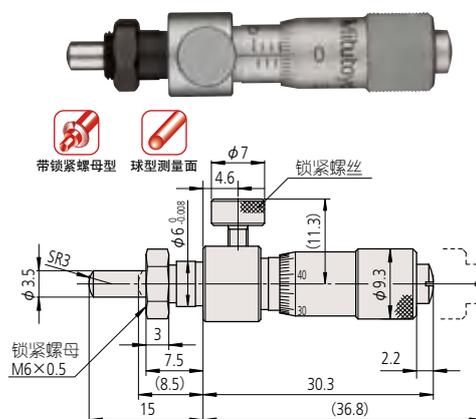

球型测量面(SR3) ●固定装置厚度：4mm
148-223 MHT4-6.5LC 重量：17g

()：测微螺杆完全缩进时

锁紧螺丝



可靠的锁紧

规格

货号	型号	测量范围	分度值	精度	轴套外径	轴套	测量面	分度特征	
148-220	MHT1-6.5LC	0 - 6.5mm		±5μm	6mm	直柄型	平面	标准	
148-221	MHT2-6.5LC								带有锁紧螺母
148-222	MHT3-6.5LC								直柄型
148-223	MHT4-6.5LC	带有锁紧螺母							
148-150	MHS1-13LC	0 - 13mm	0.01mm	±2μm	9.5mm	直柄型	平面		
148-151	MHS2-13LC								带有锁紧螺母
148-152	MHS3-13LC								直柄型
148-153	MHS4-13LC	带有锁紧螺母	球面 (SR4)						
148-316	MHC1-6.5CLC	0 - 6.5mm		±2μm	9.5mm	直柄型	平面		
148-317	MHC2-6.5CLC								带有锁紧螺母
148-318	MHC3-6.5CLC							直柄型	
148-319	MHC4-6.5CLC	带有锁紧螺母	球面 (SR4)						